

Estación de calibración para detectores de gas individuales de las series MP110 y MP112



El MP311 CaliCase es una estación de acoplamiento y calibración para los detectores de gas individuales de las series MP110 y MP112 UNI Lite y maneja hasta cuatro UNI Lite simultáneamente. Proporciona las tres funciones de: 1) calibración semiautomatizada o prueba funcional, 2) descarga de datos y 3) carga de configuración del instrumento. Además, todas las calibraciones y pruebas funcionales realizadas en las unidades de acoplamiento se almacenan en la memoria integrada como un registro de cumplimiento. La estación de acoplamiento está diseñada para manejar los gases estándar de UNI Lite, monóxido de carbono (CO) y sulfuro de hidrógeno (H₂S), y es portátil con baterías recargables para uso remoto.


Características, funciones y beneficios

- Pruebas funcionales, calibración, configuración y registro de datos en una sola plataforma
- Operación simple con un solo botón
- Rápido: hasta 4 unidades verificadas o calibradas simultáneamente
- 100.000 almacenamiento de calibraciones o prueba funcional
- Portátil, que utiliza la energía de la batería para hasta 1000 pruebas funcionales
- Robusto: estuche rígido todo en uno

CaliCase (MP311) Especificaciones

Tamaño	20,5 x 16,7 x 7,8 pulgadas (52,0 x 42,5 x 19,7 cm)
Peso	20 libras (9,1 kg)
Número de unidades	Hasta cuatro (4)
Batería	Batería de litio recargable, hasta 400 pruebas funcionales (1600 pruebas de instrumentos) con una sola carga
Temperatura	-4 °F a 122 °F (-20 °C a 50 °C)
Humedad	Humedad relativa del 5 al 95% (sin condensación)
Registro de eventos	100.000 registros de calibraciones o verificaciones
Conexión de energía y comunicaciones	Batería USB (tipo A) incorporada recargable mediante un adaptador de pared de 12 V CC
Suministro de gas de prueba	• Cilindro (no incluido) y regulador dentro de CaliCase • Bomba incorporada para aire o gas de prueba
Conexiones de gas	• C-10 Regulador de flujo de demanda y todas las conexiones de suministro de gas incluidas • Lengüeta de manguera de salida de escape para guiar los gases tóxicos lejos del operador
Especificaciones del cilindro	• Máx. 14.25 x 3.5 pulg. (36,2 x 8,9 cm) • Presión ≤1300 psi - Conexión CGA C-10
Gases recomendados	Todos los gases ofrecidos en los sensores UNI Lite (actualmente CO y H ₂ S)
Certificaciones de seguridad	Para uso en lugares no peligrosos
Garantía	1 año

Distribuido por:

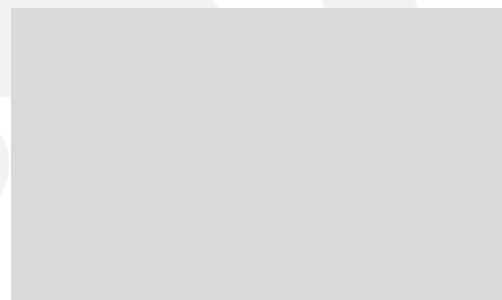

** Debido a la investigación continua y la mejora del producto, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso **